



Пистолетная рукоятка для ТСД ME40K

Краткое руководство пользователя

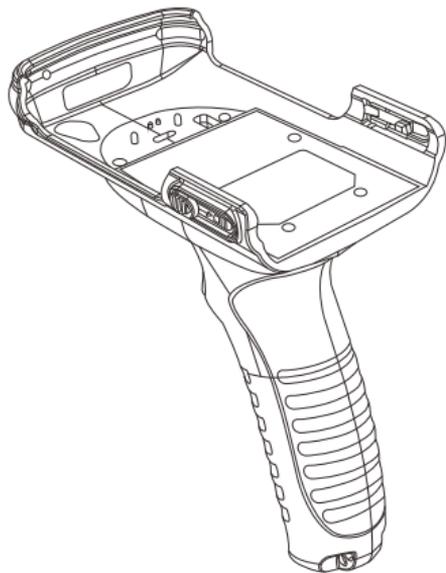

Внешний вид устройства

Вид спереди



Вид с боку



Подготовка к работе и использование


Быстрая установка и снятие пистолетной рукоятки

Разблокируйте замки-слайдеры крепления с обеих сторон пистолетной рукоятки, передвинув их в состояние «Открыто» .

Вставьте терминал сбора данных в держатель в направлении, указанном на рисунке (см. Рис.1).

Переведите замки в положение «Закрыто» . Убедитесь, что ТСД надежно закреплен в устройстве.

Для извлечения терминала из держателя, произведите указанные действия в обратном порядке

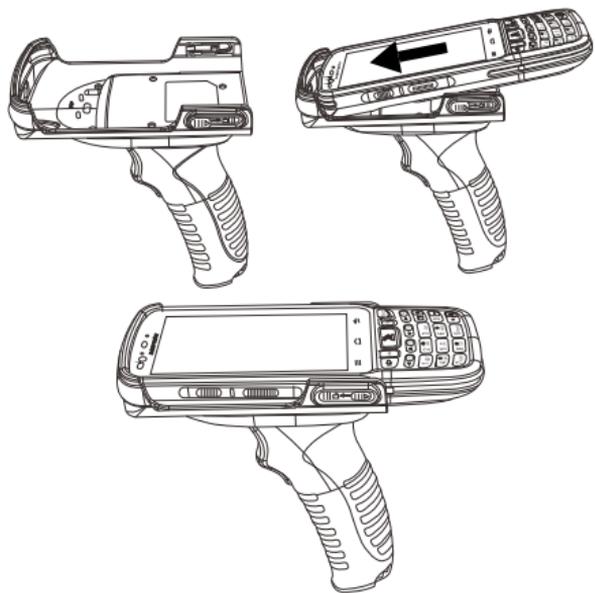

Установка пистолетной рукоятки для постоянной работы

Если вы планируете использовать терминал ME40K с пистолетной рукояткой в течение длительного времени, выполните следующие действия, чтобы закрепить рукоятку на ТСД на постоянной основе:

1. Отверните крепежные винты и снимите с корпуса ТСД верхнее металлическое ушко крепления наладонного ремешка (см. Рис.2).
2. Установите пистолетную рукоятку на устройство, следуя указаниям, приведенным выше. До закрытия замков, выровняйте терминал в держателе так, чтобы совпали отверстия для винтового крепления на рукоятке и на корпусе терминала.

3. Используя винты, входящие в комплект пистолетной рукоятки, закрепите ее винтами на корпусе терминала.

Метод крепления пистолетной рукоятки с помощью винтового соединения обеспечивает более прочное крепление рукоятки, стабильную работу устройства и удобство использования при длительной эксплуатации терминала.

