

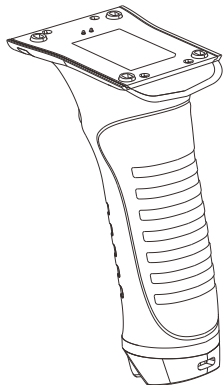


Пистолетная рукоять для ТСД МЕ74

Краткое руководство пользователя



Внешний вид устройства



Подготовка к работе и использование

1) Снимите декоративную крышку с задней части корпуса:

Открутите четыре винта с помощью насадки для отвертки Torx T6x150мм (см рис. 1).




Рис. 1

2) Установка пистолетной рукоятки для постоянной работы

Установите на место декоративной крышки пистолетную рукоять. С помощью насадки для отвертки Torx T6x150мм зафиксируйте пистолетную рукоять четырьмя винтами, которые были извлечены в результате операций, указанных в п.1. (см рис. 2)

Метод крепления пистолетной рукоятки с помощью винтового соединения обеспечивает прочное крепление рукоятки, стабильную работу устройства и удобство использования при длительной эксплуатации терминала.




Рис. 2




Рис. 3

3) Крепление ремешка для переноски на ТСД с установленной пистолетной рукоятью

Для крепления ремешка к пистолетной рукояти:

- 1) Проденьте петлю ремешка в специальное отверстие на рукояти и зафиксируйте ее, пропустив ремешок через петлю.
- 2) Вставьте язычок крепления ремешка в нижнее отверстие для крепления ремешка на корпусе ТСД. Протяните язычок из отверстия на длину 3-4 сантиметра. Зафиксируйте язычок в специальном отверстии, расположенном на ремешке.

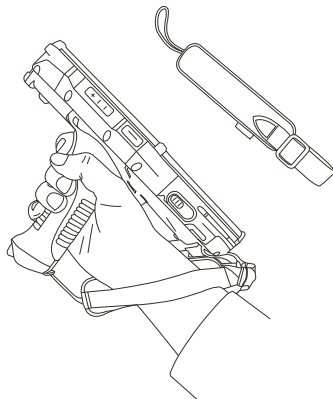


Рис. 4